



土工事すきとりの入力手順

土工事のすきとりを入力する手順となります。


1. すきとりボタンをクリックします。

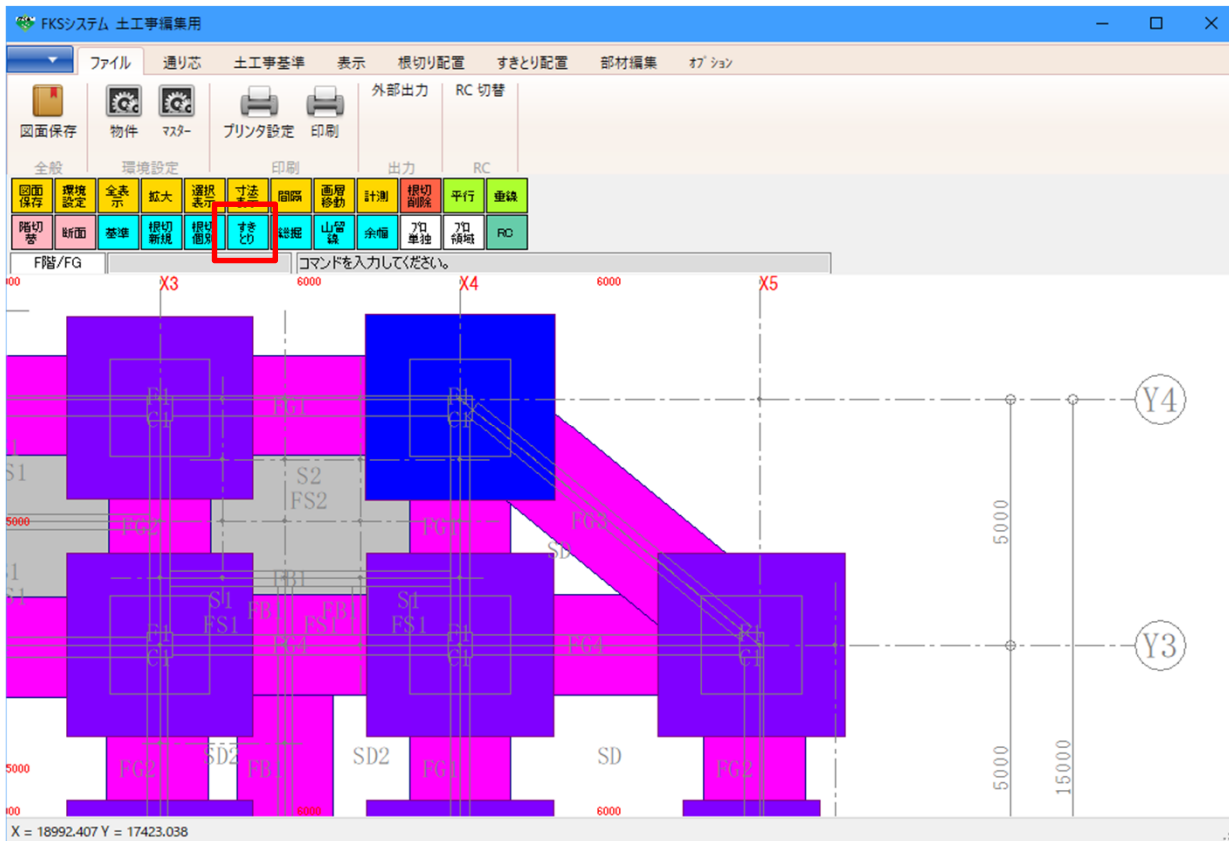

2. すきとりを配置したい場所をクリックします。

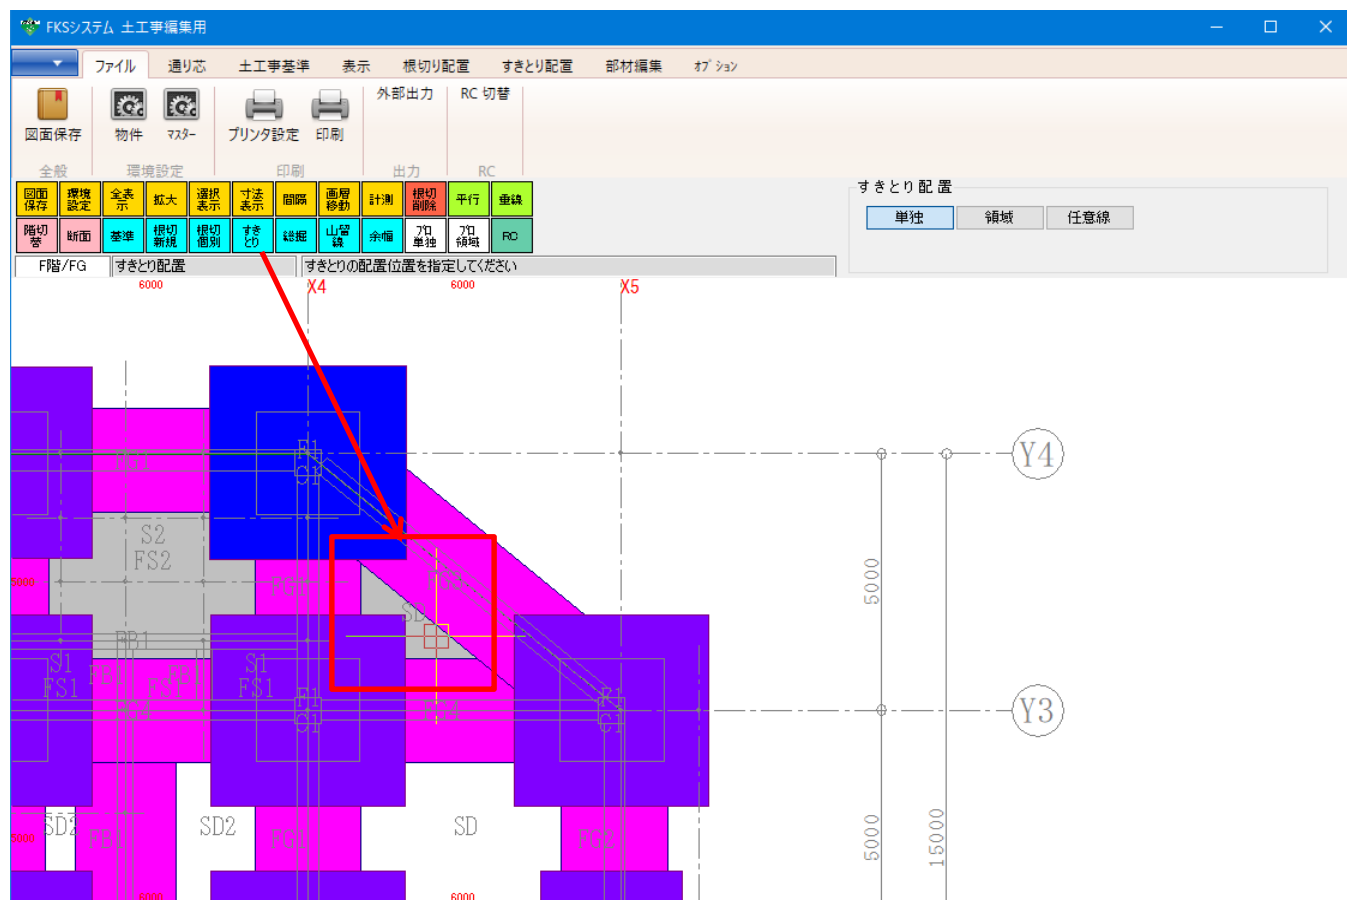

3. すきとりのプロパティを表示します。

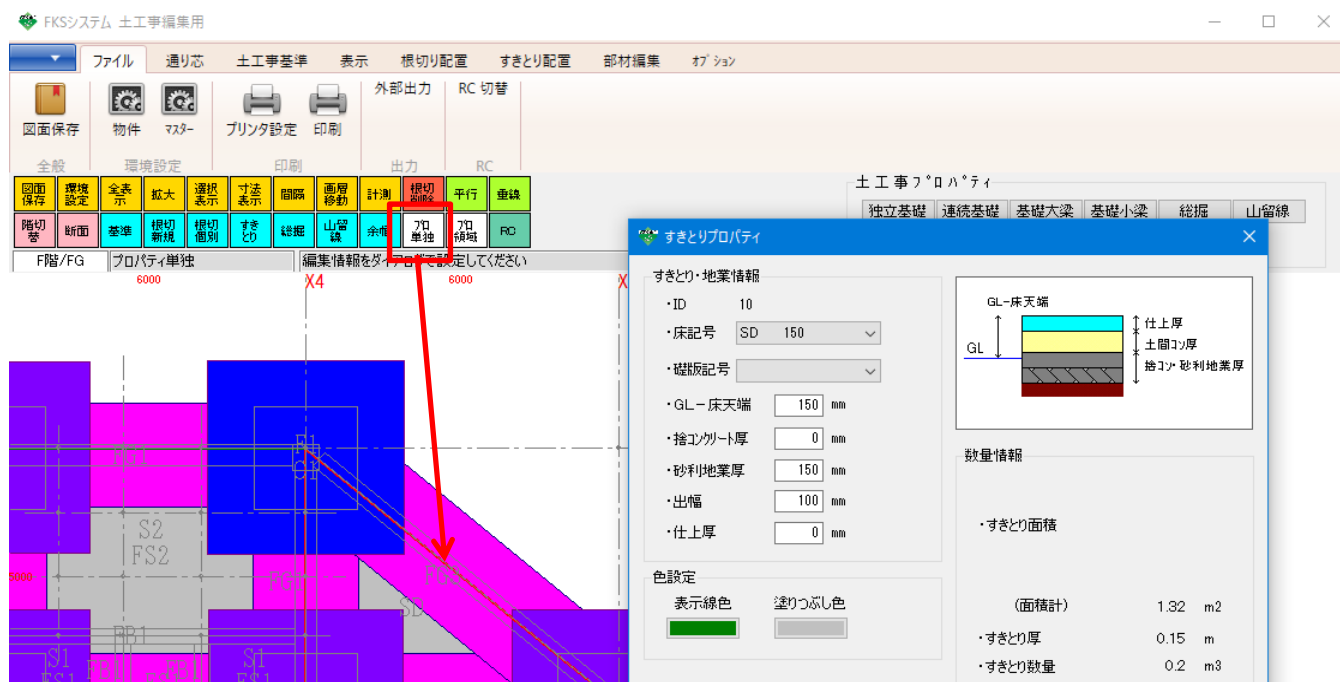

4. すきとりプロパティで、各部の厚さを確認します。



すきとり厚は、

GL-床天端
 - 床厚
 + 捨てコンクリート厚
 + 砂利地業厚
 + 仕上厚

となります。

以上で終了です。
 不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。