

## 保護装置（HASP）が認識しない場合の対処方法

保護装置（HASP）が認識しない場合はFKSダウンロードページ（製品アップデート）から保護装置ドライバをダウンロードします。  
ダウンロードしたセットアップファイルを実行します。

1. FKSのダウンロードページ（<https://www.kyoei.co.jp/fks/use/update/index.html>）を開きます。

① 保護装置ドライバ(HASPUserSetup)をクリックします。

### 保護装置ドライバ

保護装置ドライバ(HASPUserSetup)

アップデート詳細

② DOWN LOAD を選択して右クリック「名前を付けてリンクを保存」をクリックします。

**KYOEI** 協栄産業株式会社

製品・サービス

お知らせ


セミナー・展示会

### 保護装置ドライバ




HASPUserSetup.exe

**DOWN LOAD** 21,497KB

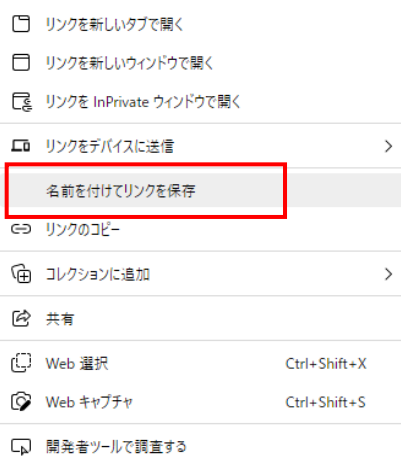


保護装置ドライバのアップデート

③ デスクトップに保存します。

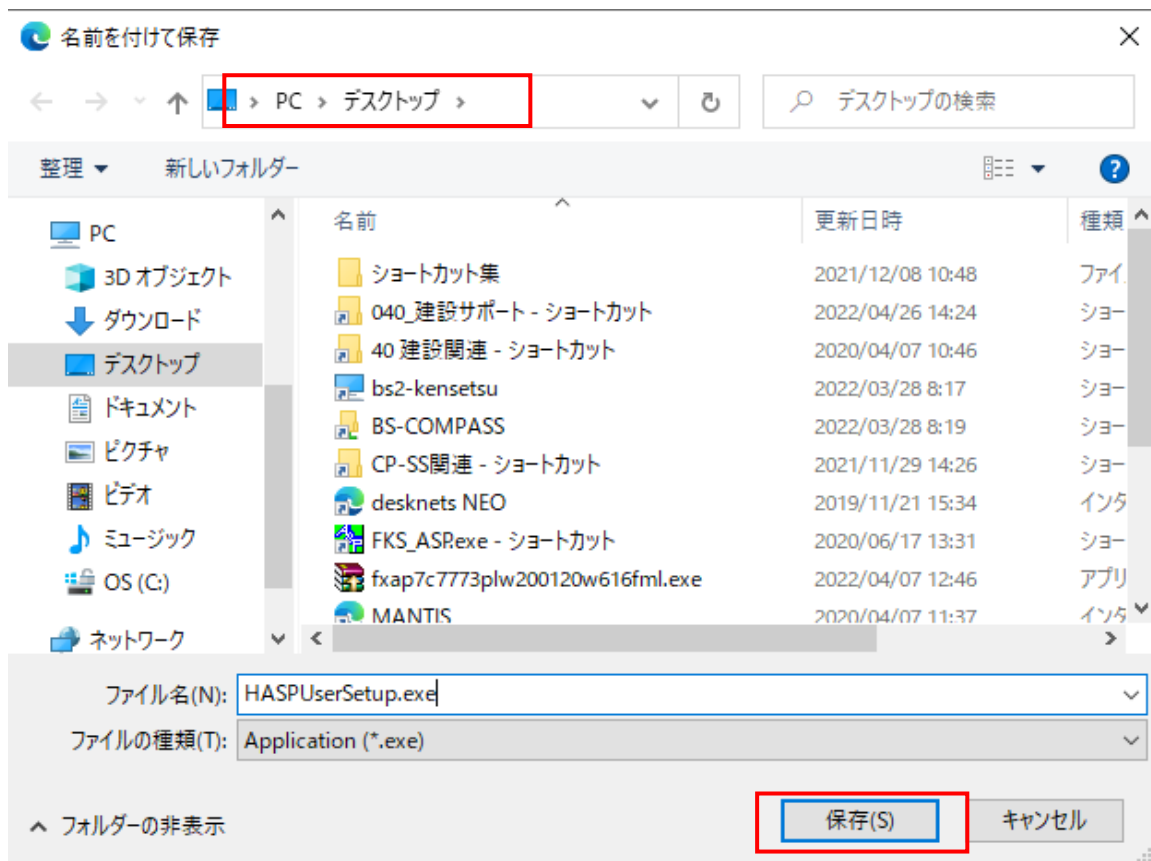


2. ダウンロードしたセットアップファイルを実行します。


① HASPUserSetup.exe を右クリックして「管理者として実行(A)」をクリックします。

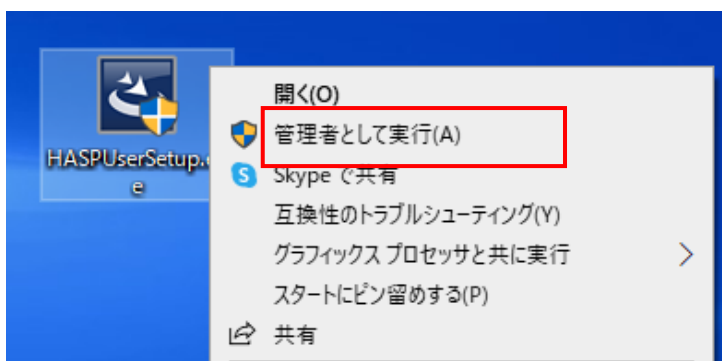


- ② 「Next」をクリックします。

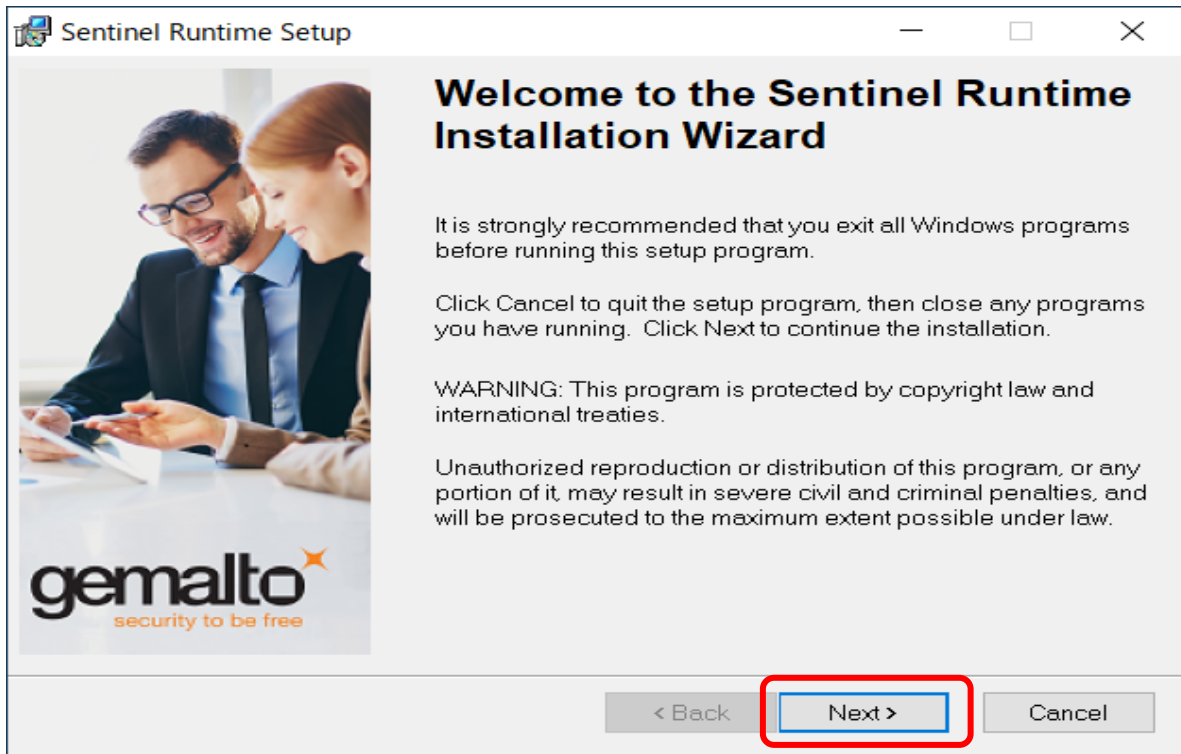


- ③ 「I accept the license agreement」を選択し、「Next」をクリックします。

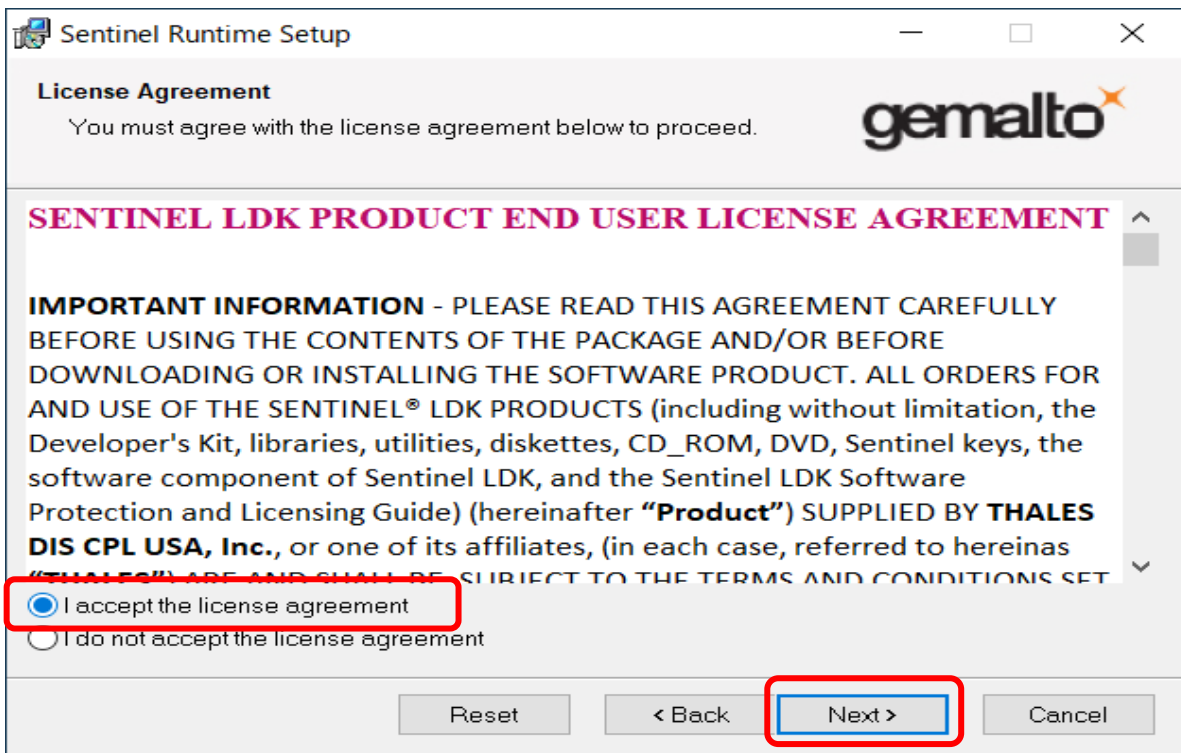

④ 「Next」をクリックします。

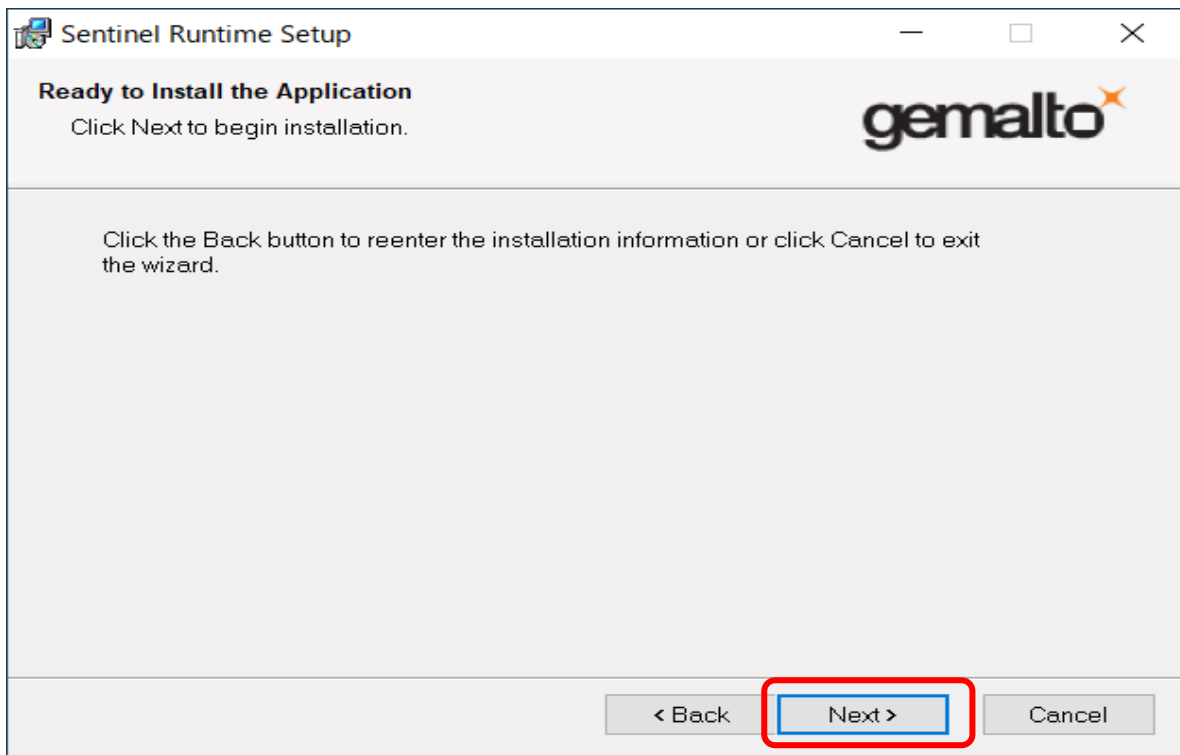

⑤ 「Finish」をクリックします。

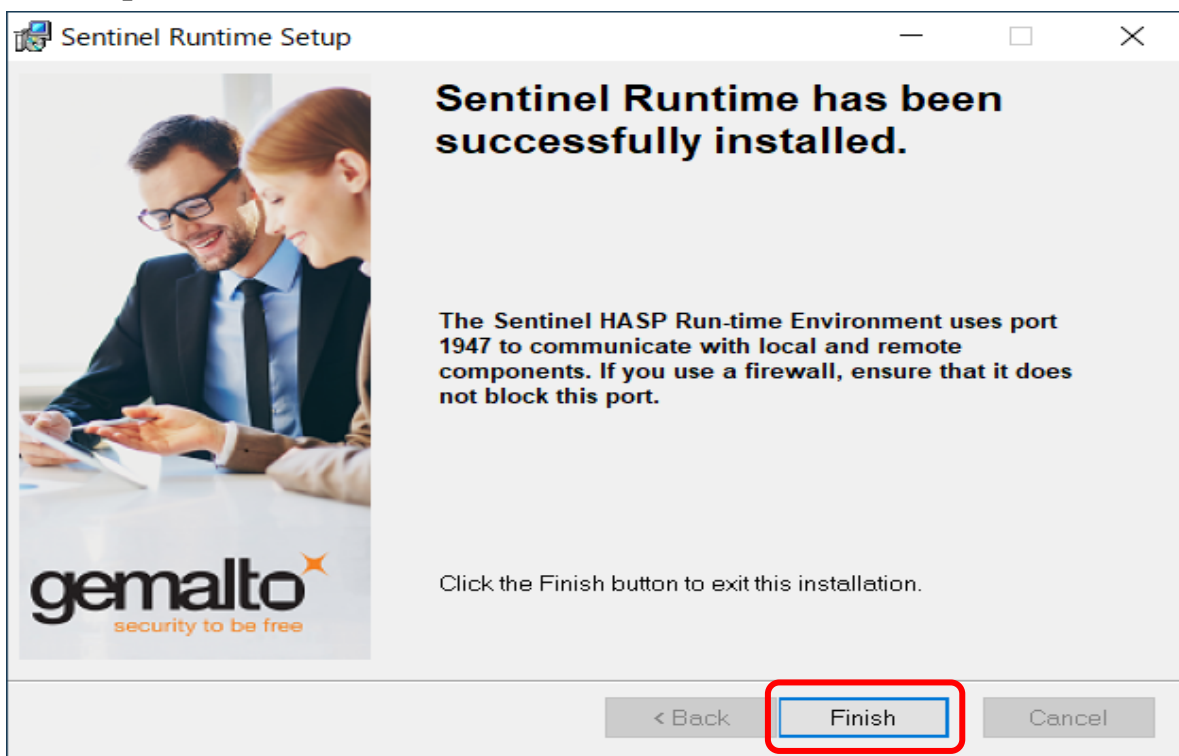

以上で終了です。上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。