FN-SS チェックエラー対処

「一部位コード」を入力している場合は、「一仕上コード」を入力する が表示される


~ 仕上拾いの「一部位コード」を入力している場合は、「一仕上コード」を入力する の対処 ~

計算処理にてチェックエラーがある場合は、下記手順にて対処します。

1. 入力エラーの確認メッセージを「はい」ボタンをクリックし、エラーリストを表示します。



2. エラーリスト画面を表示して、エラーの内容を確認します。

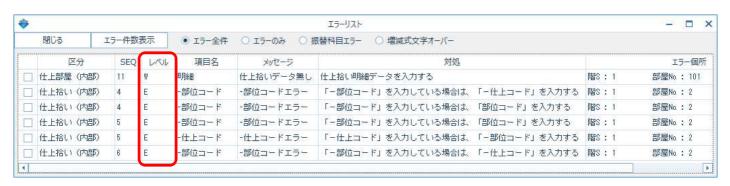

レベルを確認します。

E ··· 入力エラーのため、修正が必要です。


W ··· 警告です。項目·対処を確認します。修正しなくても計算、集計されます。

エラーのみを選択すると、レベルがEの項目のみが表示されます。



3. エラー項目(仕上拾い、一部位コード)を修正します。

エラーリストのエラー行をダブルクリックして、入力エラーがある画面を開きます。

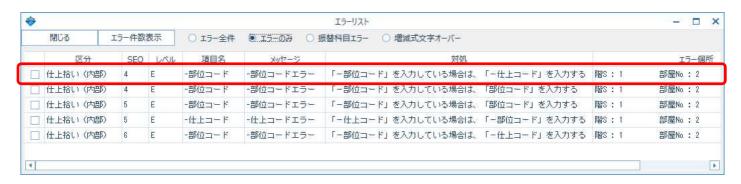

仕上拾い画面で、「一部位コード」と「一仕上コード」の欄を確認します。

	部位	仕上コード	合	場所	仕上名称上	規格名称上	単位	変換係	集計	УŦ	増減式	メモリー記号	-部位	-仕上
1	床 🔽	2			長尺塩ビシート(無地)	厚2(防湿)	m²				S			
2					貼下モルタル						1			
3	巾木	2			ソフト巾木	H=100	m				L			
4					石音ボード	厚9.5GL工法	m²	0.100	壁		-(SD2+1.2+0.6)		床	
5											-SD2			2
6	壁	4			ピニールクロス		m²				М		1	
7					石音ボード	厚9.5GL工法					-(SD2+AW1+AW2+1.5*1.0)			
8										SD2	-(1.2+0.6)*2.5+(1.2+0.6)*0.7			
9											-(1.2*1)			
10	壁	11			ピニールクロス		m²				(1.2+0.6)*2.6			
11					貼下打放シ補修									

マイナス仕上機能を使用していない場合は、「一部位」「一仕上」の欄をクリアして画面を閉じます。

「一仕上コード」を入力している場合は、「一部位コード」を入力するも同様です。マイナス仕上機能は、「仕上拾いのマイナス仕上機能の使用方法」を確認ください。

4. 計算処理をもう一度実行します。



計算終了のメッセージが表示されたら終了です。



以上で終了です。 他に不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。