

## FN-SSデータをFN2.0データに変換する手順

FN-SSデータをFN2.0データに変換する手順です。

### 1. 直接入力の場合

#### (1) 物件データ


① 外部入出力 - SS→2.0 データ入力 - 直接入力 - 物件 を選択します。




② サーバー名を入力して、接続ボタンをクリックします。




サーバー名は、スタンドアロンの場合は、「localhost¥FKS\_SS」になります。  
クライアントサーバの場合は、SSのログイン画面のサーバー名をコピーして貼り付けします。

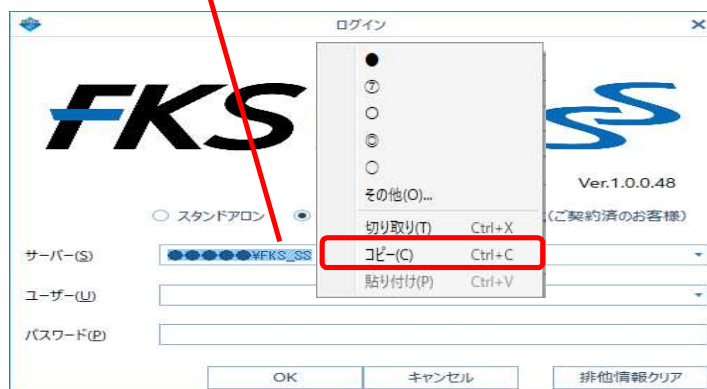

接続ボタンをクリックしても接続に失敗する場合は、メッセージを閉じてFN-SSを一度起動した後に、再度接続してください。

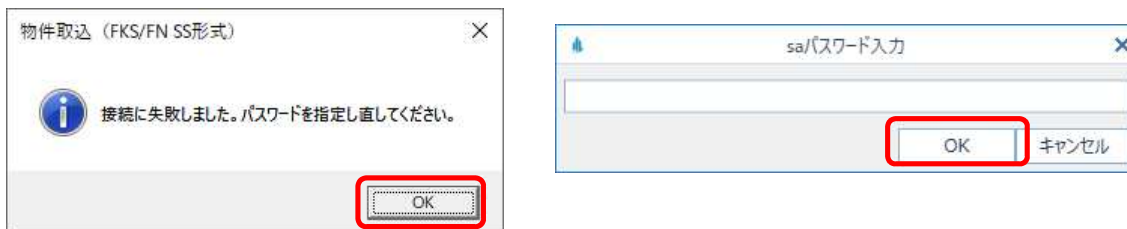

③ 入力する物件にチェックを付けて、OKボタンをクリックします。

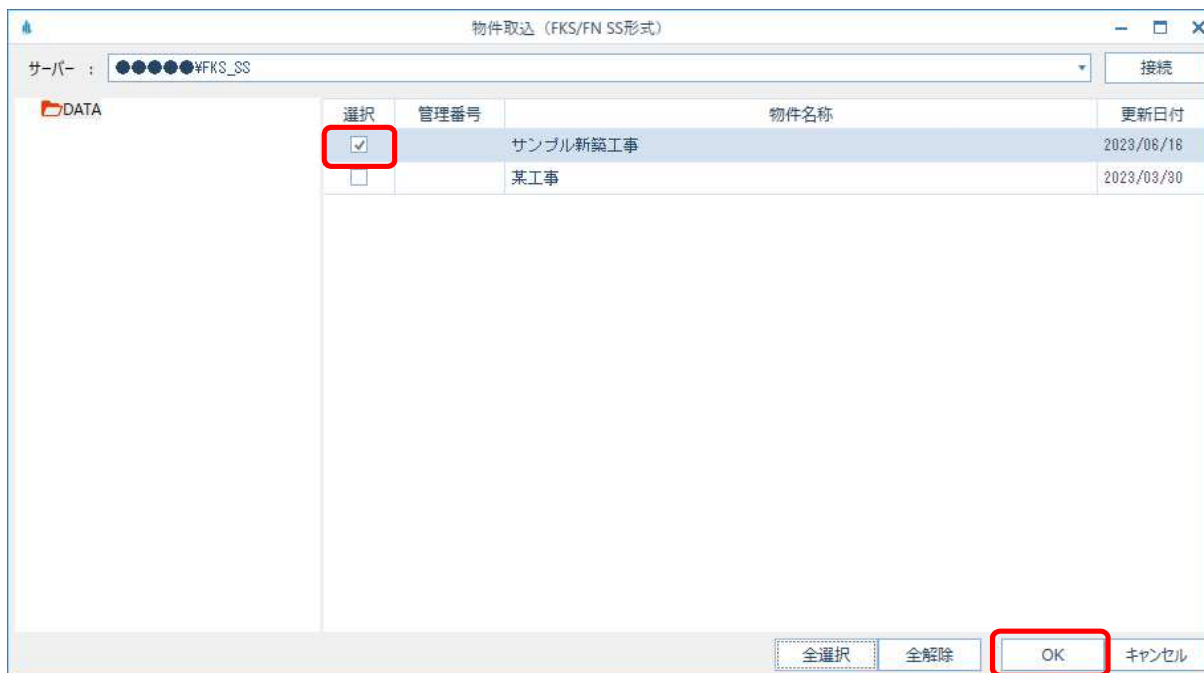


④ 入力が始まれば、終了するとメッセージが表示されます。



## 2. 圧縮ファイル入力の場合

### (1) 物件データ


① 外部入出力 - SS→2.0 データ入力 - 圧縮ファイル入力 - 物件 を選択します。

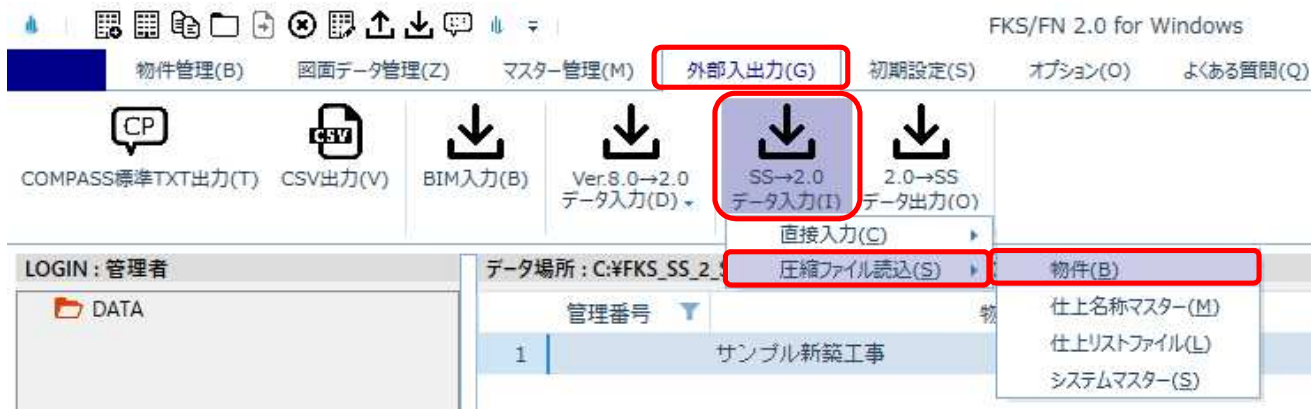


② 参照ボタンよりフォルダの参照画面を表示して、圧縮ファイルがあるフォルダを選択しOKボタンをクリックします。



- ③ 入力する物件にチェックを付けて、OKボタンをクリックします。

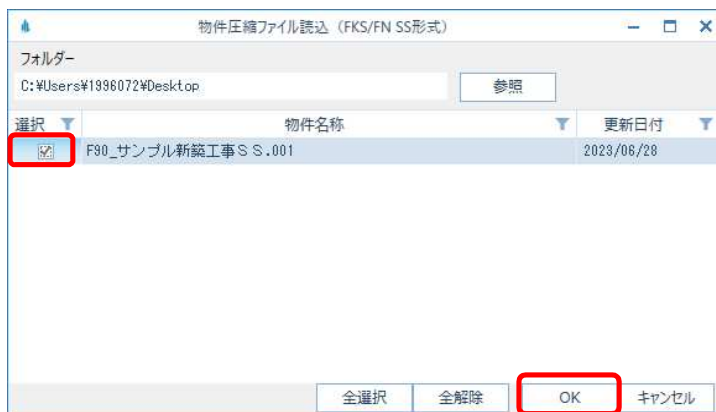

- ④ 確認後に入力が開始され、終了するとメッセージが表示されます。

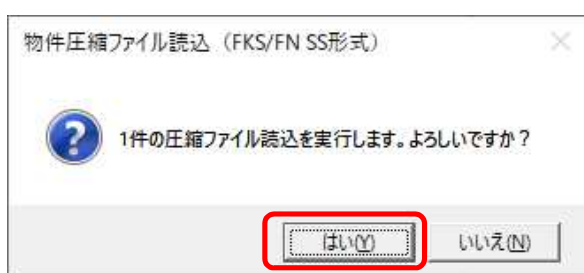

以上で終了です。  
他に不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。