

印刷時に規格が下段から始まるのを、上段から始まるようにしたい


印刷時に規格が下段から始まるのを、上段から始まるようにしたい場合の手順です。

雑	ポリサルファイド系 シーリング	雑コーキング 30*30	60.0	m	1,580	94,800
	〃	雑コーキング 20*20	10.4	m	1,320	13,728
	〃	雑コーキング 25*25	96.0	m	1,450	139,200



雑	ポリサルファイド系 シーリング	雑コーキング 30*30	60.0	m	1,580	94,800
	〃	雑コーキング 20*20	10.4	m	1,320	13,728
	〃	雑コーキング 25*25	96.0	m	1,450	139,200

1. 表示タブ - 〇行表示 を 2行表示に切替します。

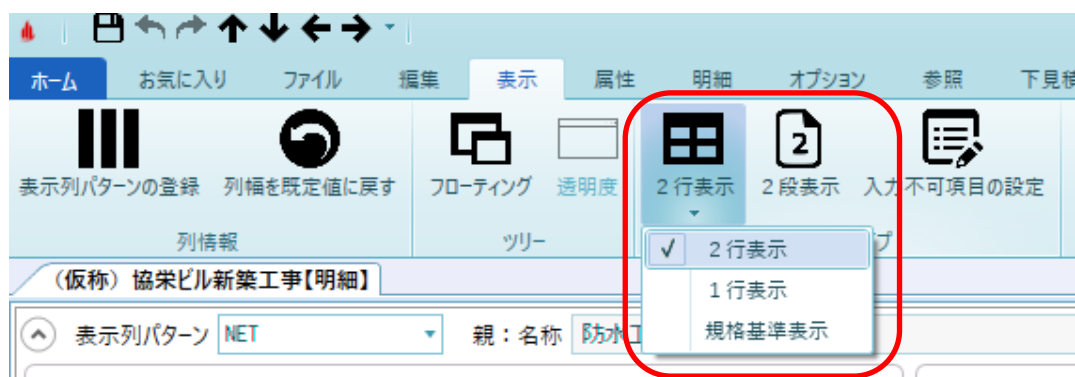

※ 1行表示の場合、規格は下段から入力されます。
 ※ 2行表示の場合、規格は任意で上段・下段指定が可能です。

2. 2行の表示に変わりますので、上段から規格を入力してください。

	色1	色2	NET 下	属	部位	NET 名称	NET 規格	NET 数量	NET 単位	NET 単価	NET 金額
5				明細		シーリング 立上り		17.0	m	880	14,960
6				明細		防水押えアングル止 パラベット立上り	アルミ	23.0	m	1,650	37,950
7				明細		アスファルト防水		3.4	m ²	880	2,992
8				明細		雑 ポリサルファイド系 シーリング	雑コーキング 30*30	60.0	m	1,320	79,200
9				明細		雑 ポリサルファイド系 シーリング	雑コーキング 20*20	10.4	m	1,100	11,440

以上で終了です。
 上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。